



Effectief tocht bestrijden rond deuren en ramen

De uitdaging

- ▶ Het tocht achter de voordeur
 - Vooral als het hard waait
 - Weinig comfort in de hal en het toilet
- ▶ Ook ramen en andere deuren kieren
- ▶ Gevolg
 - Discomfort
 - Te hoog energieverbruik
 - Kost meer dan nodig

Wat is het probleem?


Het probleem

- ▶ Alle ramen maar vooral deuren zijn krom
- ▶ Driepuntssluiting werkt maar een deel van de dag....
- ▶ Dertig jaar oude tochtstrips
 - Kunnen geen grote kieren overbruggen
 - Verliezen flexibiliteit
 - Worden vaak meegegeverfd tkv flexibiliteit
 - Zitten niet meer jofel



Wat doet u eraan?


Inbouwprofielen

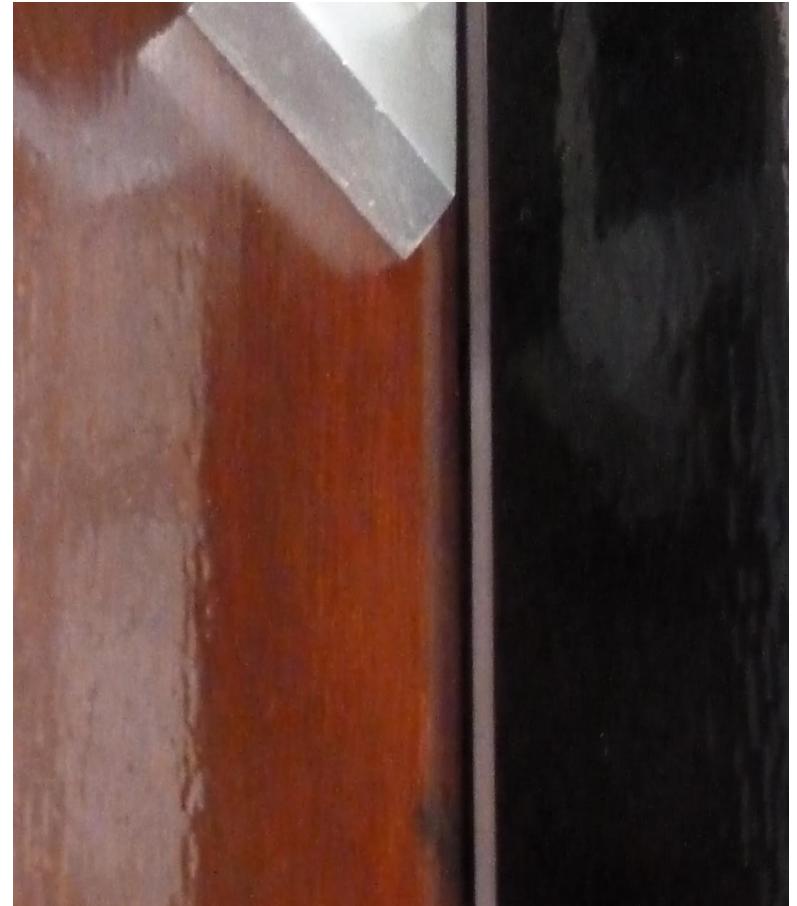

**Tussen deur of raam en kozijn zitten
6 mm dikke tochtstrips**


Inbouwprofielen

- ▶ De deur op 6 mm afstand van het kozijn
- ▶ Herkenbaar aan een aluminiumstrip aan de buitenkant

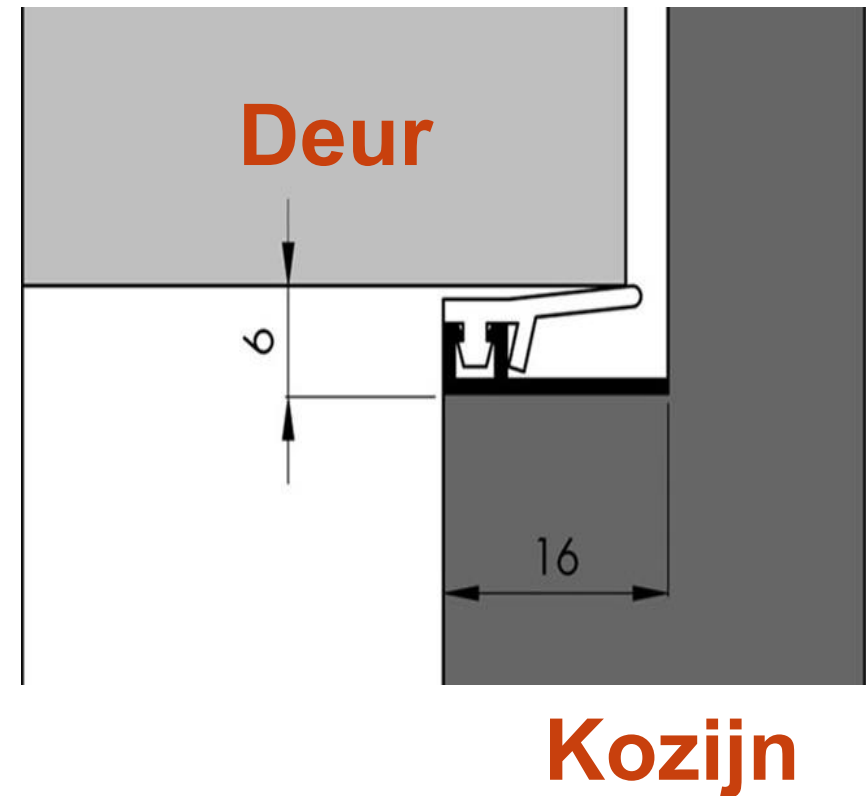

Opbouwprofielen

- ▶ Opbouwprofiel voor deur

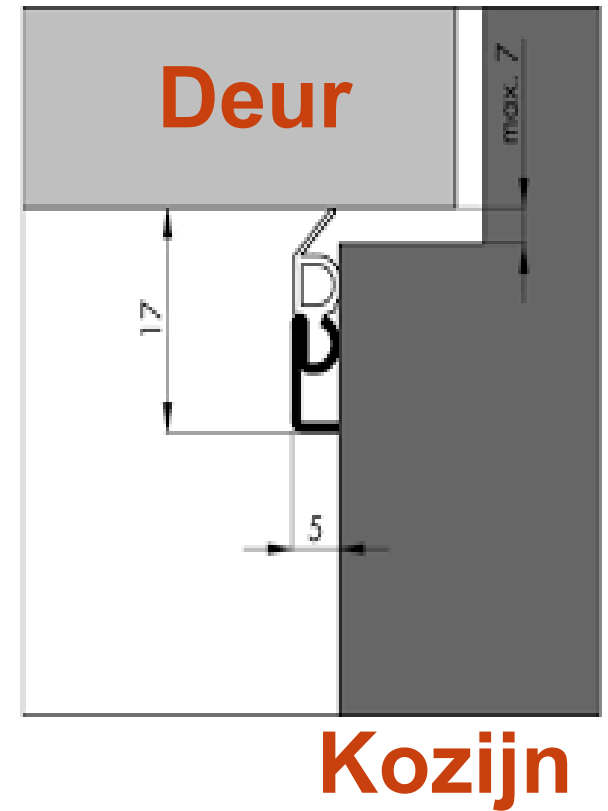

De eigenaar van een “ouder” huis

- ▶ Heeft slecht werkende inbouwprofielen
- ▶ Plaatst extra opbouwprofielen



Een extra opbouwprofiel lost tochtprobleem vaak niet voldoende op
Wat doet de eigenaar van het “oudere” huis vervolgens?

De eigenaar van een “ouder” huis

- ▶ Heeft slecht werkende inbouwprofielen
- ▶ Plaatst extra opbouwprofielen die niet afdoende werken
- ▶ Plaatst tochtband!



Maar wat is de beste oplossing voor een kromme deur?

De “beste” oplossing



Standaard inbouwprofiel, eventuele opbouwprofielen en eventuele tochtband verwijderen

“XL” inbouwprofiel voor grote kieren monteren

“XL” inbouwprofielen zijn nu te koop bij de lokale Praxis


Koopinformatie

- ▶ Het “XL” inbouwprofiel
 - Tochtprofiel Ellen 3000 mm AR aib-3n XL
 - Er zijn ongetwijfeld meer merken types/lengtes
- ▶ Bij o.a. Quofi.nl worden ze per stuk verkocht en gratis verstuurd
 - Art.nr. 200114721
 - Prijs € 11,17 per stuk (is bepaald niet de duurste)
- ▶ Toolstation, op internet of Laagraven
- ▶ Praxis in Houten



Montage XL tochtstrip

- ▶ Tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde
- ▶ De winddruk zorgt er aan de **sluit-** en **bovenzijde** voor dat de afdichtingslip tegen het draaideel wordt geduwd.
- ▶ Tekening A voor correcte montage aan de **sluit-** en **bovenzijde** bij naar **binnendraaiende** deuren en ramen.

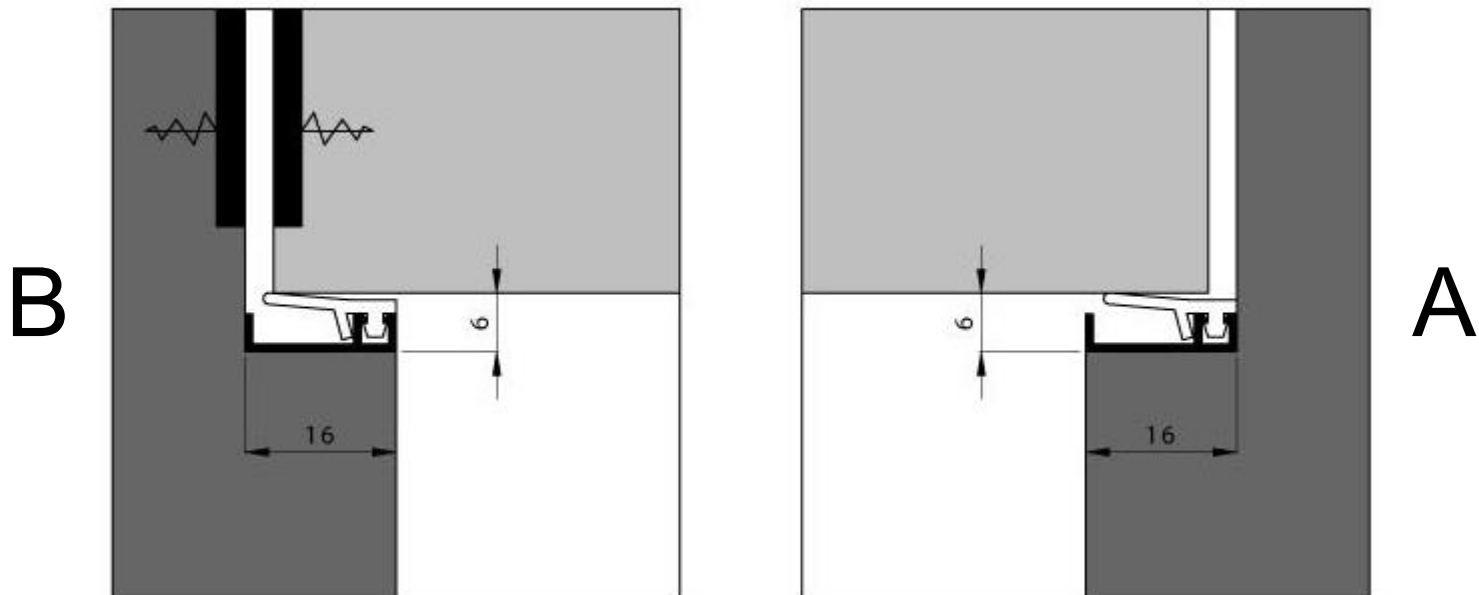

**Hartelijk dank voor
uw aandacht
voor
tochtproblemen**